آوا هونام پلیمر
تهران، کیلومتر 3 فتح، حاج اکبری، پلاک 3
www.ahpco.ir | info@ahpco.ir | 02166798113



B

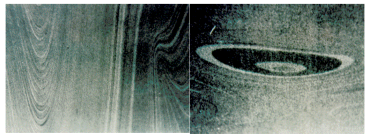

C1 C2



D

گیره های مکانیکی عمل جانبی پیچ روشی کارآمد برای نگهداری نمونه های; .دستگیره های مکانیکی عمل جانبی دارای طراحی پیچ دوگانه هستند دستگیره های مکانیکی اکشن پیچ نیز مقرون به صرفه ترین دستگیره در; .آزمایشی در طیف وسیعی از کاربردهای آزمایش کشش ارائه می کنند آنها به زیرساخت اضافی مرتبط با دستگیره های برقی نیاز; .کلاس نیروی خود هستند زیرا برای باز و بسته کردن آنها به اپراتور بستگی دارد طراحی دوگانه این اطمینان را می‌دهد که فک‌ها می‌توانند پهلو به پهلو تنظیم شوند تا ضخامت‌های مختلف نمونه را در خود جای دهند و خط; .ندارند تمام دستگیره ها و یراق آلات را می توان با استفاده از یک کوپلر اختیاری برای مناسب بودن با; .نیروی کششی با بدنه دستگیره هم‌مرکز باقی بماند هر برندی از ماشین های آزمایشی تنظیم کرد.

تنظیم پیچ در هر دو طرف از طریق دست یا; .فک‌ها را می‌توان برای نمونه‌های نامنظم یا نامتقارن مانند انواع برش لبه و آزمایش اجزاء جبران کرد فلس های حکاکی شده بر روی بدنه دستگیره کمک می کند تا صفحات دستگیره در مرکز قرار; .با آچار گشتاور امکان پذیر است برای نمونه های V سطوح استاندارد فک شامل روکش لاستیکی، دندانه دار، زمین صاف، تماس خطی، عمل موج، سطح الماس و فک های; .بگیرند گرد می باشد.

مدل: AHP240g-S30

(حداکثر ظرفیت نیرو: 5 کیلو نیوتن (1125 پوند برف

حداکثر باز شدن: 28

قطر نمونه: 2 تا 28 میلی متر

محدوده دما: -70 تا 180 درجه سانتیگراد (95- تا 355 فارنهایت) – دماهای دیگر در صورت درخواست موجود است.

آداپتور فیکسچر: Af159 (15.9 میلی متر یا 5/8 اینچ) با پین متقاطع 8 میلی متر آداپتورهای دیگر در صورت درخواست در دسترس هستند.

(حداکثر عرض فک: 100 میلی متر (3.93 اینچ

آوا هونام پلیمر