


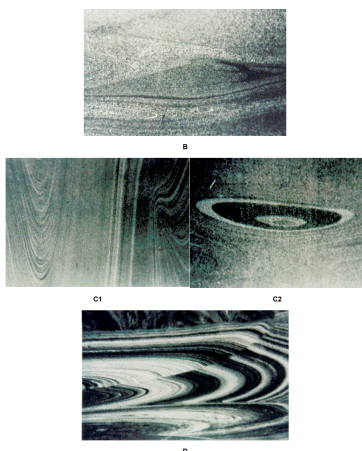

گیره های مکانیکی عمل جانبی پیچ روشی کارآمد برای نگهداری نمونه های؛ دستگیره های مکانیکی عمل جانبی دارای طراحی پیچ دوگانه هستند دستگیره های مکانیکی اکشن پیچ نیز مقرون به صرفه ترین دستگیره در؛ آزمایشی در طیف وسیعی از کاربردهای آزمایش کشش ارائه می کنند آنها به زیرساخت اضافی مرتبط با دستگیره های برقی نیاز؛ کلاس نیروی خود هستند زیرا برای باز و بسته کردن آنها به اپراتور بستگی دارد طراحی دوگانه این اطمینان را می دهد که فک ها می توانند پهلو به پهلو تنظیم شوند تا ضخامت های مختلف نمونه را در خود جای دهند و خط؛ ندارند تمام دستگیره ها و یراق آلات را می توان با استفاده از یک کوپلر اختیاری برای مناسب بودن با؛ نیروی کششی با بدنه دستگیره هم مرکز باقی بماند هر برندی از ماشین های آزمایشی تنظیم کرد

تنظیم پیچ در هر دو طرف از طریق دست یا؛ فک ها را می توان برای نمونه های نامنظم یا نامتقارن مانند انواع برش لبه و آزمایش اجزاء جبران کرد فلس های حکاکی شده بر روی بدنه دستگیره کمک می کند تا صفحات دستگیره در مرکز قرار؛ با آچار گشتاور امکان پذیر است برای نمونه های V سطوح استاندارد فک شامل روکش لاستیکی، دندان دار، زمین صاف، تماس خطی، عمل موج، سطح الماس و فک های؛ بگیرند. گرد می باشد

مدل: AHP240g-S30

(حداکثر ظرفیت نیرو: 5 کیلو نیوتن (1125 پوند برف

حداکثر باز شدن: 28

قطر نمونه: 2 تا 28 میلی متر

.محدوده دما: -70 تا 180 درجه سانتیگراد (95- تا 355 فارنهایت) - دماهای دیگر در صورت درخواست موجود است

.آداپتورهای دیگر در صورت درخواست در دسترس هستند. میلی متر یا 5/8 اینچ) با بین متقاطع 8 میلی متر (15.9 Af159: آداپتور فیکسچر

(حداکثر عرض فک: 100 میلی متر (3.93 اینچ