



فیکسچرهای آزمون سوراخ شدن


فیکسچر آزمون AHP5748-174 الزامات ASTM D5748 را برآورده می‌کند. استاندارد ASTM D5748 برای آزمون مقاومت فیلم بسته‌بندی کششی در برابر سوراخ شدن استفاده می‌شود. این فیکسچر از یک فیکسچر گلابی شکل با قطر 19mm (0.75 in.) و یک فیکسچر گیره‌ای تشکیل شده است که دارای دهانه‌ای به قطر 102 mm (4 in.) و عمق 200 mm است.

فیکسچرهای سوراخ شدن


برای آزمون ژئوتکستایل‌ها، فیلم‌های پلاستیکی، لباس‌های محافظ و غیره، مطابق با استانداردهای ASTM-D6241-B، EN388 و DIN EN ISO12236، ASTM-D5748

Model no.:	AHP174-150-50
Puncture fixture according to ASTM-D6241-B, DIN EN ISO12236 to test geotextiles	
Max. load:	50 kN (11,250 lbf)
Adapter:	Af159. Other adapters on request.
Body:	Steel, nickel-plated
Temperature range:	0 ... +70°C Other temperature ranges on request
Weight:	19 kg per fixture with Af159 plunger incl. positioning tool



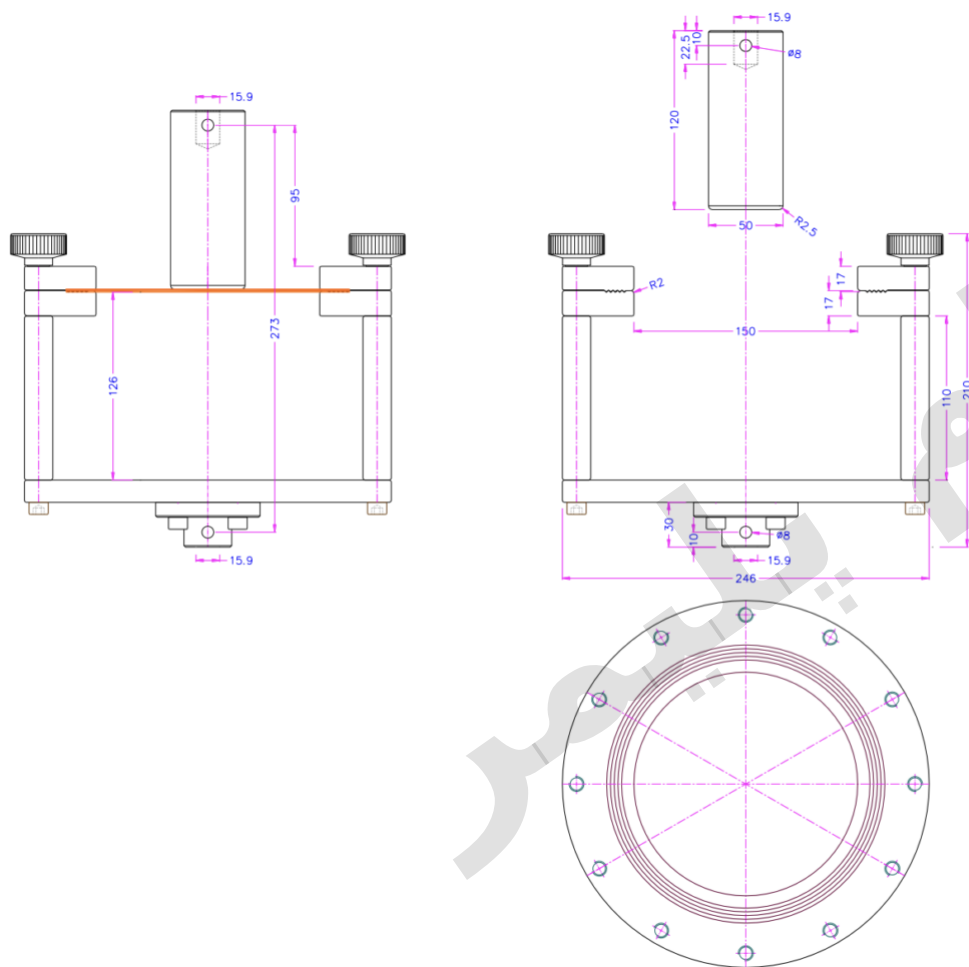



Sample positioning tool for AHP174-150-50

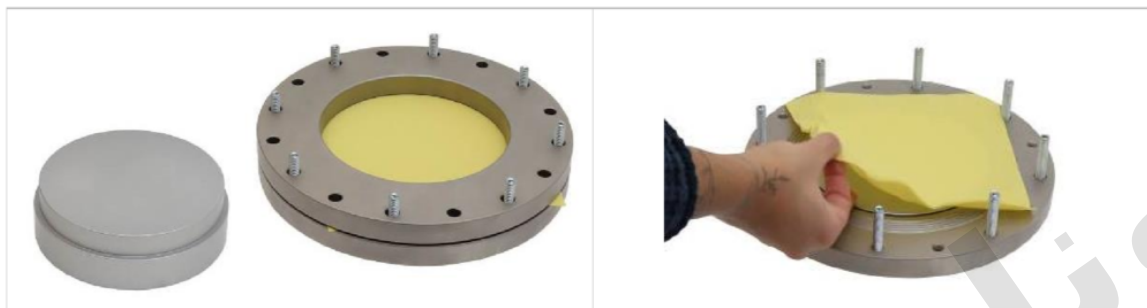

no.:	AHP174-102-PD19Te
Puncture fixture according to ASTM D5748 to determine protrusion puncture resistance of stretch wrap film	
Max. load:	5 kN (1125 lbf)
Adapter:	Af159. Other adapters on request.
Body:	Steel, nickel-plated
Temperature range:	0 ... +70°C Other temperature ranges on request
Weight:	8.9 kg per fixture with Af159 plunger

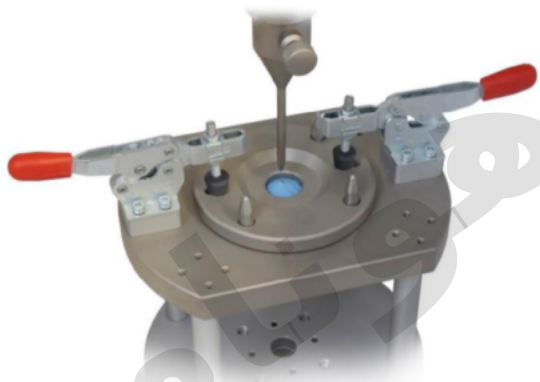


Model no.:	AHP174-20-V1-W130-EN388	
Puncture fixture according to DIN EN388 to test protective gloves		
Max. load:	20 kN (4500 lbf)	
Adapter:	Af159 or Af20. Other adapters on request.	
Body:	Steel, nickel-plated	
Temperature range:	0 ... +70°C Other temperature ranges on request	
Weight:	4.75 kg per fixture with Af159 probe	

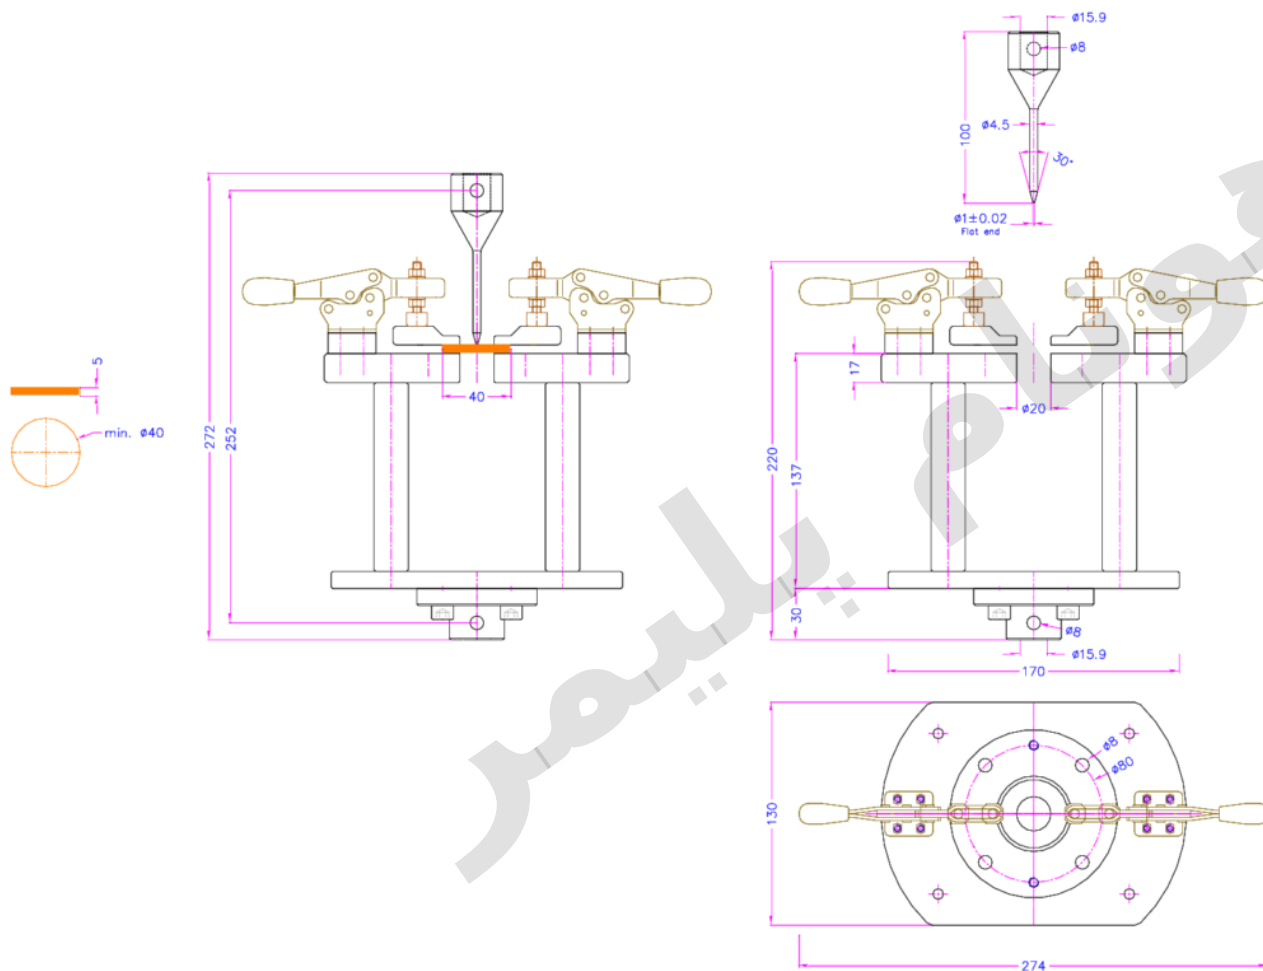




Model no.:	AHP174-20-V1-W130-EN863
Puncture fixture according to DIN EN863 to test protective clothing	
Max. load:	20 kN (4500 lbf)
Adapter:	Af159 or Af20. Other adapters on request.
Body:	Steel, nickel-plated
Temperature range:	0 ... +70°C Other temperature ranges on request
Weight:	4.8 kg per fixture with Af159 probe

A photograph of the AHP174-20-V1-W130-EN863 puncture fixture. The device is a grey, four-legged metal stand with a circular base. A hand is shown operating a red-handled lever on the right side of the stand, which is positioned to hold a probe. The probe is a long, thin metal rod with a small, rounded tip. The background is white.

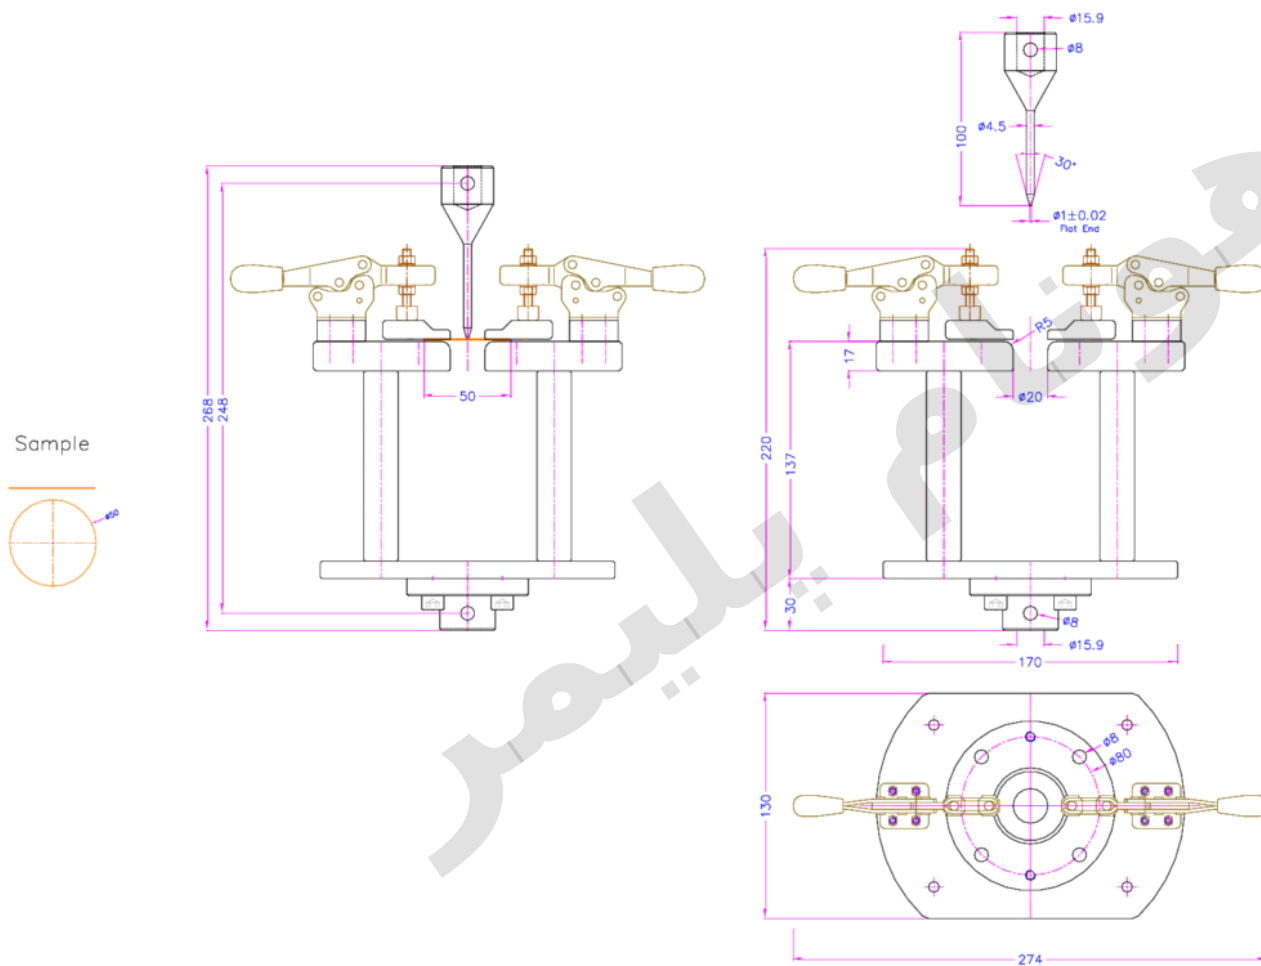


Examples for custom made solutions:

	
AHP174-40-P2 Inserts with 20 mm and 30 mm Ø of hole	AHP1598-35H60-FD15-Q200 to determine stiffness of fabric according to ASTM-D4032 square design 200x200 mm, aluminium

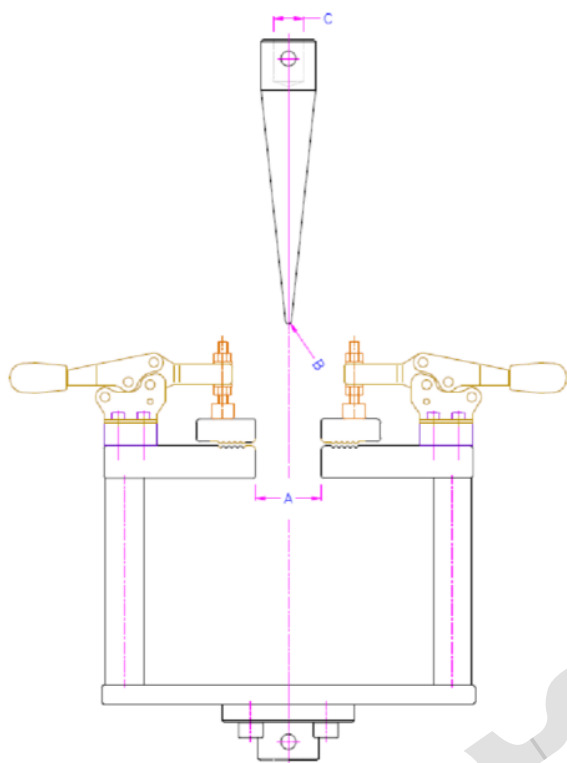

AHP174-A-B-C

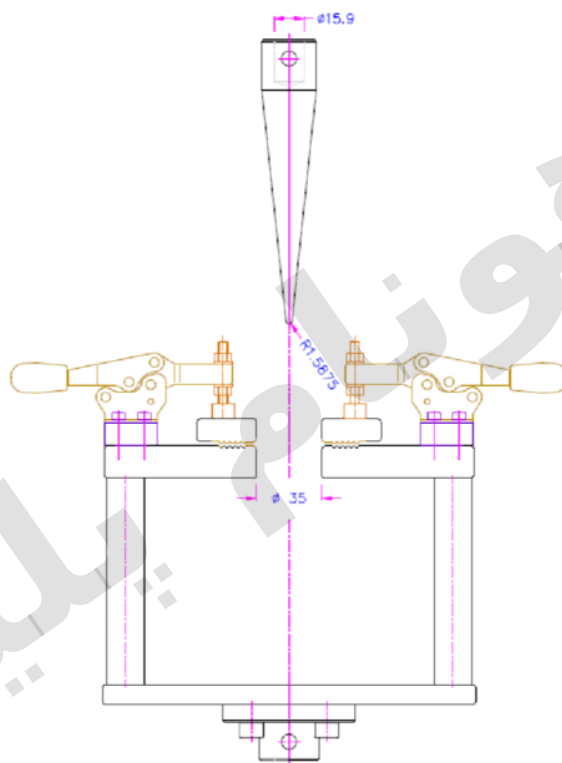

AHP174-35-R1.5875-Af159

ما می‌توانیم فیکسچرهای AHP174 را مطابق با بسیاری از استانداردهای آزمون دیگر، از جمله موارد زیر، ارائه کنیم:

ASTM D751

روش‌های استاندارد آزمون پارچه‌های پوشش‌دار

ASTM D1709

مقاومت ضربه‌ای فیلم پلاستیکی به روش دارت در حال سقوط آزاد

ASTM D3763

خواص سوراخ‌شدن سریع پلاستیک‌ها با استفاده از حسگرهای بار و جابه‌جایی

ASTM D5494

تعیین مقاومت سوراخ‌شدن هرمی ژئوممبران‌های محافظت‌نشده و محافظت‌شده

ASTM F1342

مقاومت مواد لباس‌های محافظ در برابر سوراخ‌شدن

DIN EN ISO 20344

تجهیزات حفاظت فردی - روش‌های آزمون کفش

DIN EN ISO 7765-1

فیلم و ورق‌های پلاستیکی - تعیین مقاومت ضربه‌ای به روش دارت در حال سقوط آزاد - بخش 1: روش‌های پله‌ای

DIN 53142-1

آزمون مقوا - آزمون سوراخ‌شدن - بخش 1: آزمون سوراخ‌شدن با دستگاه پانچ آونگی

EN 12568

محافظه‌های پا و ساق - الزامات و روش‌های آزمون برای پنجه‌پوش‌ها و لایه‌های مقاوم در برابر نفوذ

GOST 13525.8

محصولات نیمه‌ساخته الیافی، کاغذ و مقوا. روش تعیین مقاومت در برابر ترک‌کردن

ISO 14704

سرامیک‌های ظریف (سرامیک‌های پیشرفته، سرامیک‌های فنی پیشرفته) - روش آزمون استحکام خمشی سرامیک‌های یکپارچه در دمای اتاق

MIL-C-51251A

پارچه پوشش‌دار؛ محافظ CBR

MIL-DTL-6396F

مخازن سوخت، روغن و سیالات خنک‌کننده، داخلی، قابل جداسازی و غیرخودآب‌بند