


[WRODPRESS_PDF]

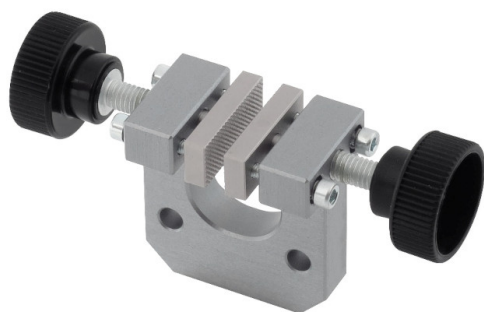

گیره‌های مکانیکی جانبی دارای طراحی پیچی دوطرفه هستند. گیره‌های جانبی پیچی روشی کارآمد برای نگه داشتن نمونه‌های آزمون در طیف گسترده‌ای از کاربردهای آزمون کشش فراهم می‌کنند. گیره‌های مکانیکی پیچی همچنین مقرون به صرفه‌ترین گیره‌ها در رده نیرویی خود هستند، زیرا باز و بسته کردن آن‌ها به اپراتور وابسته است. این گیره‌ها به زیرساخت اضافی مورد نیاز گیره‌های برقی احتیاج ندارند. طراحی دوطرفه تضمین می‌کند که فک‌ها برای سازگاری با ضخامت‌های مختلف نمونه آزمون، از یک طرف به طرف دیگر تنظیم شوند و خط نیروی کششی با بدنه گیره هم‌محور باقی بماند. همه گیره‌ها و فیکسچرها را می‌توان با استفاده از کوپلر اختیاری، برای نصب روی هر برند دستگاه آزمون سازگار کرد.

فک‌ها را می‌توان برای نمونه‌های نامنظم یا نامتقارن، مانند نمونه‌های نوع برش روی هم‌افتاده و آزمون قطعات، به صورت آفست تنظیم کرد. تنظیم پیچی از

هر دو طرف، به صورت دستی یا با استفاده از آچار گشتاور، امکان پذیر است. مقیاس های حک شده روی بدنه گیره به مرکز کردن سطوح گیره کمک می کنند.

گیره های مدل U شکل دارای فک هایی مفصلی هستند که امکان خودهم راستایی را فراهم کرده و موجب ایجاد اثر خودمحکم شوندگی می شوند. سطوح استاندارد فک شامل روکش لاستیکی، دندانه دار، صاف پرداخت شده، تماس خطی، موج دار، سطح الماسی و فک های V شکل برای نمونه های گرد هستند.

مدل: AHP227

حداکثر ظرفیت نیرو: 400 N (80 lbf)

حداکثر دهانه بازشدگی: 8

نوع نمونه: تخت

محدوده دما: 0 تا 32 C (32 تا 266 F) - دماهای دیگر بنا به درخواست در دسترس هستند.

آداپتور فیکسچر: 15.9 mm (Af159 یا 8 in/5) با پین عرضی 8 mm؛ آداپتورهای دیگر بنا به درخواست موجود هستند.

حداکثر عرض فک: 100 mm (3.93 in)

[WORDPRESS_PDF]